



CORTE A-A

PLANTA INFERIOR

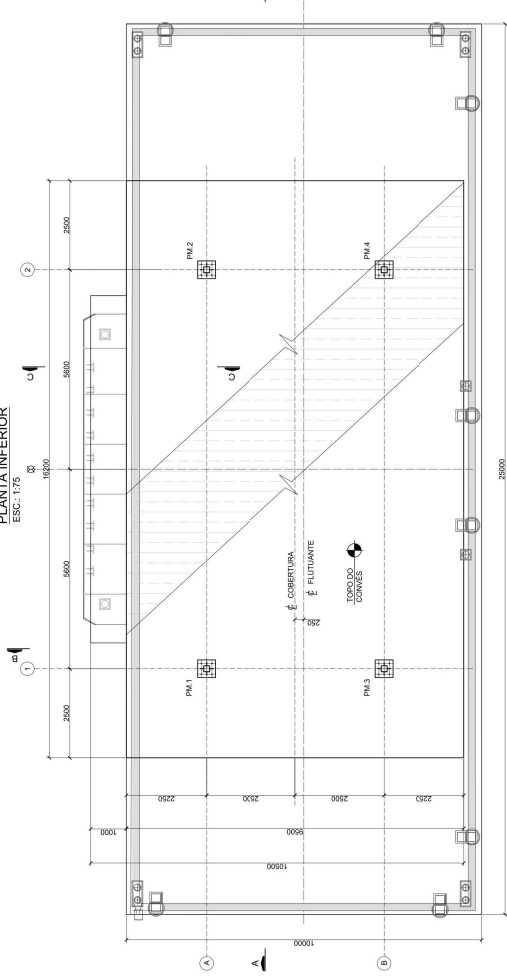


PLANTA SUPERIOR

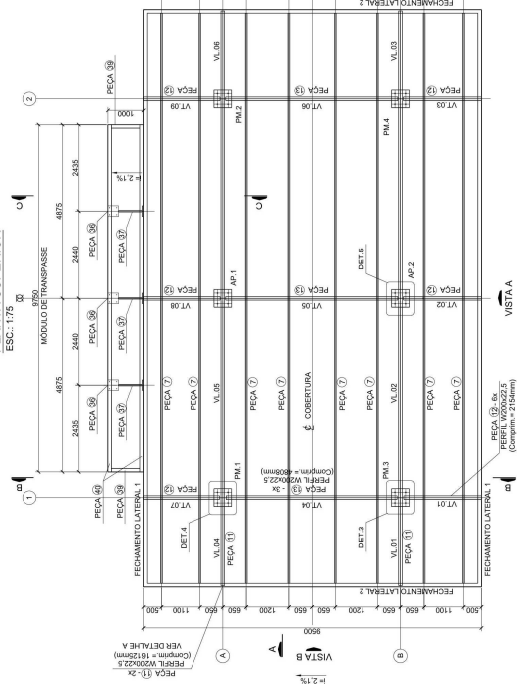

DETALHE A


DETALHA
(VÁLIDO APENAS PARA AS LONGARINAS - PEÇAS 11)

SEÇÃO




(*) NO FECHAMENTO LATERAL DA COBERTURA AS CHAPAS 26 e 27 DEVERÃO SER FIXADAS NAS EXTREMIDADES DOS PERFILES W200x22.5. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.


CORTE A-A

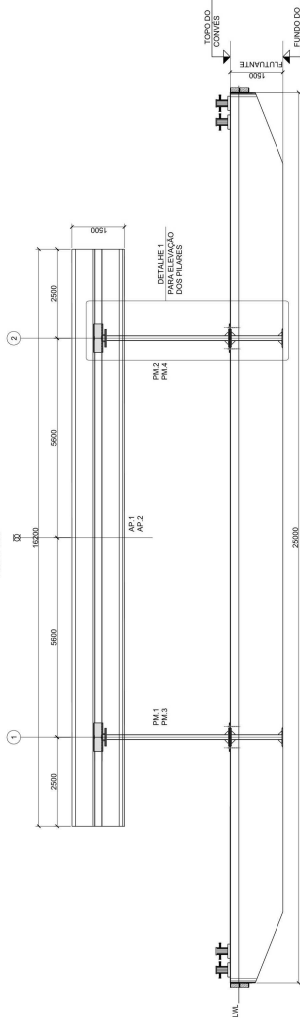


CORTE B-B
ESC.: 1:75

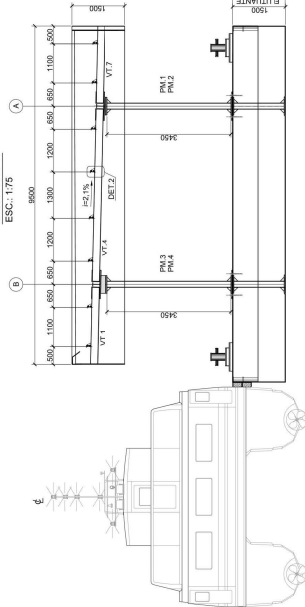


CORTE C-C

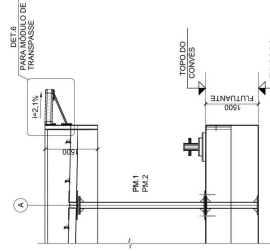

VISTA A - FECHAMENTO LATERAL 1 (2x)

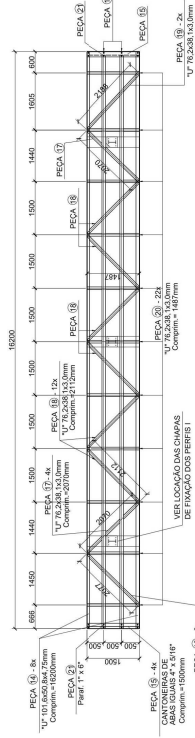


VISTA B - FECHAMENTO LATERAL 2 (2x)

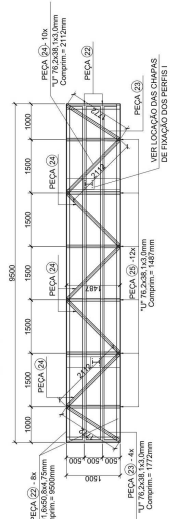

PECA 26 - 10x



PEÇA 27 - 10x




NOTAS:


1. MEDIDAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. MATERIAS
- 425N/500
($\sigma = 250$ MPa, $\delta = 400$ MPa).
3. VERIFICAR E ADAPTAR AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA.
4. A OPERAÇÃO DEVERÁ PREVER ELEMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO, DE FORMA A PROTEGER A INTEGRIDADE DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.
5. APÓS A REALIZAÇÃO DA OBRA, A REDE DE OPERAÇÃO DEVERÁ MANTER CONSTANTE VIGILÂNCIA NAS ESTRUTURAS, COM O OBJETIVO DE DETECÇÃO DE DEFORMAÇÕES PERMANENTES E ANOMALIAS CRÍTICAS, PARA EVITAR COLAPSO GERAL OU LOCALIZADO.
6. OS MATERIAIS DO PROJETO SÃO DE MESMOS CONTÍNUOS NA PLANTA. AS DÓCULAS DEVERÃO SER REFORÇADAS ANTES DA FABRICAÇÃO.

LOCAÇÃO DAS CHAPAS DE FIXAÇÃO DOS PERFIL | NOS FECHAMENTOS LATERAIS

SENTIDO LONGITUDINAL - 2x

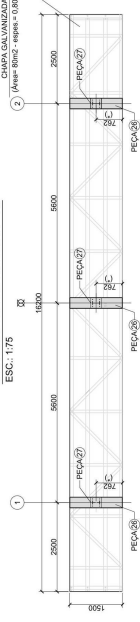

SENTIDO TRANSVERSAL - 2x

[illegible]